


DOWNLIGHT LED 30W


EMPOTRABLE 4200K



Referencia	Luz	Codigo EAN
201000029	4200K	

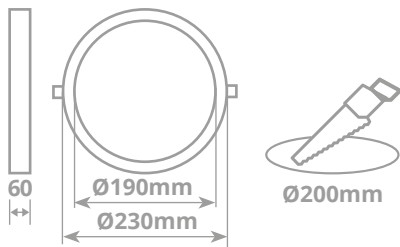

IES 4200K ARCHIVO
DOWNLOAD



FLICKER FREE SIN PARPADEO

provided by SAMSUNG

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Ángulo apertura	100°
Tiempo de encendido	<0.5s
Ciclos de encendido	100.000
Temp. funcionamiento	-20°C / +40°C
Equivalencia	30W=200W
Vida	25.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	3 años
Chip	Samsung
LED	SMD2835
Embalaje	10 Uds. caja

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Flujo luminoso	2550Lm
Eficacia luminaria	Hasta 85Lm/W
Temperatura	4200K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
SDCM	<6

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia	30W
Driver	IC Interno
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.90
Clase aislamiento (IEC)	Clase II
Amperios	155mA

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material	PC + Aluminio
Diámetro	Ø230mm
Empotramiento	Ø200mm
Altura	60mm
Índice de protección IP	IP44
Índice de protección IK	IK05
Fijación	En techo
Empotrable	Sí
Color producto	Blanco

