


# Downlight empotrable LED

## 18W Ø220mm

**Libertina**  
la línea eco más competitiva

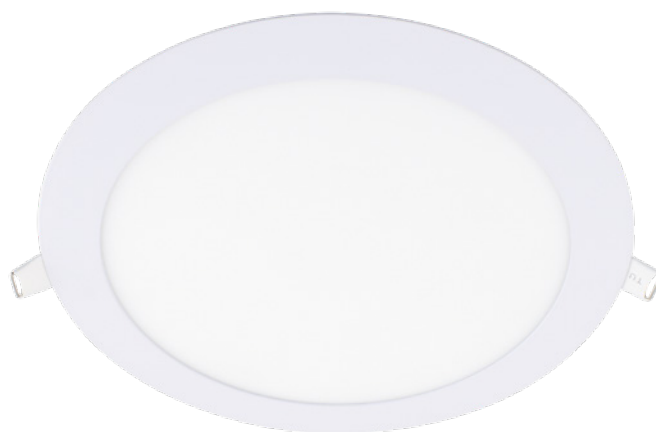

Referencia	201000074	201000075
Descripción	Downlight empotrable LED	Downlight empotrable LED
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	18W / 1342Lm	18W / 1342Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	18W / 1844Lm	18W / 1844Lm
Forma	Redonda	Redonda
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz cálida	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	0.5s	0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	285mA	285mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	85-265V	85-265V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	Ø220x17mm	Ø220x17mm
Empotramiento	Øx205mm	Øx205mm
Embalaje	24	24

