


DETECTOR

SUPERFICIE ESQUINERO & PARED



Pir detector // Détecteur de mouvement // Detector de movimiento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder		Tiempo detección // Detection time // Temps de détection // Tempo de detecção // Tempo di rilevamento // Erkennungszeit	0.6-1.5m/s
Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein	Movimiento	Altura instalación // Installation height // Hauteur d'installation // Altura de instalação // Altezza di installazione // Installationshöhe	1.8-2.5M
Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz	1200W / Incand. 300W / Bajo Consumo & LED	Instalación // Installation // L'installation // Instalação // Installazione // Installation	Con 3 cables
Regulable // Dimmable // Réglable // Ajustável // Regulable // Einstellbar	Tiempo & Luz	Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß	60x119x79mm
Radio detección // Radio detection // Détection radio // Detecção de rádio // Rilevazione radio // Funkerkennung	Máx. 12M	Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe	Blanco
Tiempo regulable // Dimmable time // Temps réglable // Tempo ajustável // Tempo regolabile // Einstellbare Zeit	10seg. ±3 a 15min. ±2	Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik	-20°C ~ +40°C
Luz ambiental // Ambient light // Lumière ambiante // Luz ambiente // Luce ambientale // Umgebungslicht	3-2000lux (Reg.) <15Lux (Fotocélula)	Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung	220-240V
Ángulo detección // Detection angle // Détection d'angle // Detecção de ângulo // Rilevazione dell'angolo // Winkelerkennung	360° Regulable	Hz	50Hz
IP	IP44	Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung	50

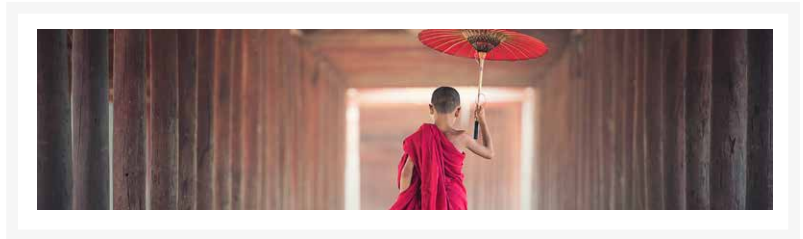