


DETECTOR

EMPOTRAR PARED

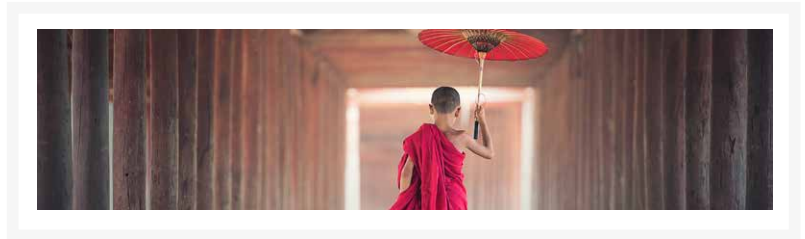

Pir detector // Détecteur de mouvement // Detector de movimiento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder

Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein **Movimiento**

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz **1200W / Incand. 300W / Bajo Consumo & LED**

Regulable // Dimmable // Réglable // Ajustável // Regulable // Einstellbar **Tiempo / Luz**

Radio detección // Radio detection // Détection radio // Detecção de rádio // Rilevazione radio // Funckerkennung **Máx. 9M**

Tiempo regulable // Dimmable time // Temps réglable // Tempo ajustável // Tempo regolabile // Einstellbare Zeit **10seg. a 7min.**

Luz ambiental // Ambient light // Lumière ambiante // Luz ambiente // Luce ambientale // Umgebungslicht **3-2000lux (Regulable)**

Ángulo detección // Detection angle // Détection d'angle // Detecção de ângulo // Rilevazione dell'angolo // Winkelerkennung **160°**

Altura instalación // Installation height // Hauteur d'installation // Altura de instalação // Altezza di installazione // Installationshöhe **1-1.8M**

Instalación // Installation // L'installation // Instalação // Installazione // Installation **Con 3 cables**

Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß **80x80x50mm**

Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe **Blanco**

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik **-20°C ~ +40°C**

Humedad no superior a // Humidity not greater than // Humidité pas plus grande que // Umidade não maior que // Umidità non superiore a // Luftfeuchtigkeit nicht größer als **93%**

Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung **220-240V**

Hz **50Hz**

Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung **100**

