


BASE DETECTOR

DE MOVIMIENTO



Pir detector // Détecteur de mouvement // Detector de movimiento // Rilevatore di movimento // Bewegungsmelder		IP	IP20
Tipo // Kind // Type // Digite // Tipo // Geben Sie ein	Movimiento	Altura instalación // Installation height // Hauteur d'installation // Altura de instalação // Altezza di installazione // Installationshöhe	1-1.8M
Potencia // Energy used // Puissance // Poder // Potenza // Potenz	1200W / Incand. 300W / Bajo Consumo & LED	Instalación // Installation // L'installation // Instalação // Installazione // Installation	Con 3 cables
Regulable // Dimmable // Réglable // Ajustável // Regulable // Einstellbar	Tiempo Luz & Sensibilidad	Dimensión // Size // Dimension // Dimensione // Dimensão // Ausmaß	45x81.5x98.3mm
Radio detección // Radio detection // Détection radio // Detecção de rádio // Rilevazione radio // Funkerkennung	De 2 hasta 9M Regulable	Color // Color // Couleur // Cor // Colore // Farbe	Blanco
Tiempo regulable // Dimmable time // Temps réglable // Tempo ajustável // Tempo regolabile // Einstellbare Zeit	10seg. a 7min.	Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve // Temperatura // Leichte Optik	-20°C ~ +40°C
Luz ambiental // Ambient light // Lumière ambiante // Luz ambiente // Luce ambientale // Umgebungslicht	3-2000lux (Regulable)	Voltaje // Voltage // Tension // Voltagem // Tensione // Spannung	220-240V
Ángulo detección // Detection angle // Détection d'angle // Detecção de ângulo // Rilevazione dell'angolo // Winkelerkennung	120°	Hz	50Hz
		Embalaje // Packing // Emballage // Embalagem // Imballaggio // Verpackung	50

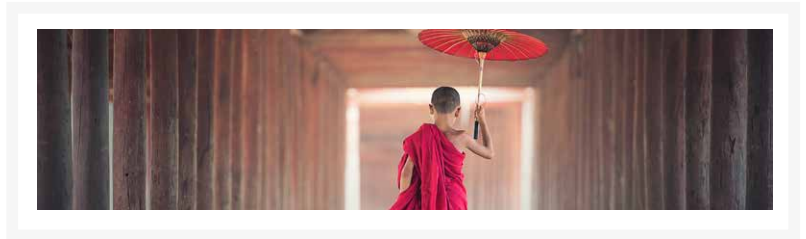